




TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# AQUA MASKEERTAPE

Gerko aqua maskeertape is een hoogwaardige en waterbestendige maskeertape voor professioneel gebruik en is bestand tegen hoge temperaturen om de bevestiging van het product te optimaliseren. Afplaktape van crêpepapier gecoat met speciaal ontwikkelde oplosmiddelhoudende natuurrubberlijm.

## PRODUCTTOEPASSINGEN

Gerko aqua maskeertape is geschikt voor watergedragen lakken.  
Temperatuurbestendigheid: 30 minuten bij 120°C.

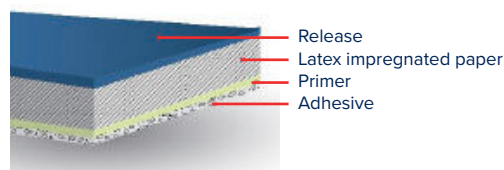

## EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor watergedragen lakken
- Uitstekende hechting op rubber en metaal
- Eenvoudig verwijderbaar en laat geen lijmresten achter
- Papier: verzadigd watervast groen crêpepapier
- Dikte: 135 micron
- Temperatuurbestendigheid: 30 minuten bij 120°C
- Kleving op staal: 5 N/25 mm
- Uitstekende tape op tape applicatie
- Scherpe en zuivere rand voor nauwkeurig plakken en gemakkelijk aanbrengen
- Solvent- en waterbestendig
- Geschikt voor IR en UV drogen

## FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

| CODE  | BESCHRIJVING                  | KLEUR | STUKS PER DOOS | STUKS PER PALLET |
|-------|-------------------------------|-------|----------------|------------------|
| AMT19 | Aqua Maskeertape 19 mm x 50 m | Groen | 48             | 96               |
| AMT24 | Aqua Maskeertape 24 mm x 50 m | Groen | 36             | 96               |
| AMT30 | Aqua Maskeertape 30 mm x 50 m | Groen | 32             | 96               |
| AMT38 | Aqua Maskeertape 38 mm x 50 m | Groen | 24             | 96               |
| AMT50 | Aqua Maskeertape 50 mm x 50 m | Groen | 24             | 72               |



# AQUA MASKEERTAPE

**NOMINALE WAARDEN**

|                                    | WAARDEN                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Drager</b>                      | Geïmpregneerd crêpepapier                  |
| <b>Kleefmiddel</b>                 | Natuurlijke rubber solvent gebaseerde lijm |
| <b>Treksterkte MD</b>              | 110 ± 30 (N/25 mm) TM 5004 by Afera        |
| <b>Rek bij breuk MD</b>            | 10 ± 3 (%) TM 5004 by Afera                |
| <b>Hechting op roestvrij staal</b> | 5 ± 1 (N/25 mm) TM 500I by Afera           |
| <b>Papier dikte</b>                | 110 ± 15 (µm)                              |
| <b>Totale dikte</b>                | 135 ± 25 (µm)                              |
| <b>Temperatuurweerstand</b>        | 120°C (30 min)                             |